



Najpredávanejšie zostavy Vaillant



Vaillant Komfort pre môj domov

Samostatné závesné kondenzačné kotly

Kotly **ecoTEC pro**



Základná charakteristika • kondenzačný nerezový výmenník • automatický diagnostický systém • multifunkčný displej • vysokoúčinné elektronicky riadené čerpadlo • normovaný stupeň využitia 108 % • vstavaný 3-cestný ventil a expanzná nádobka 8 l • rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 338

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP		Výkon v kW
0010021896	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	-	6,9 – 25,5
0010021897	VUW 236/5-3 ecoTEC pro	A	A	5,7 – 19,7 (23,0 pre TV)

VU – kotol len na vykurovanie, VUW – kotol s prietokovým ohrevom TV

Kotly **ecoTEC plus IoniDetect**



Základná charakteristika
 • Normovaný stupeň využitia plynu 109,5 %
 • Modulácia 1 : 10
 • Elektronicky riadené spaľovanie (IoniDetect technológia)
 • Elektronicky riadené čerpadlo
 • Diagnostický systém s dotykovým displejom

• Hydraulické príslušenstvo kompatibilné s predchádzajúcou generáciou kotlov
 • Rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 348

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP		Výkon v kW
0010043960	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	-	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)
0010043963	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	-	2,8 – 25 (27 kW pre TV)
0010043966	VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus	A	A	2,8 – 21,6 (25 kW pre TV)

VU – kotol len na vykurovanie, VUW – kotol s prietokovým ohrevom TV

Kotly **ecoTEC exclusive IoniDetect**



Základná charakteristika • kondenzačný nerezový výmenník • automatický diagnostický systém • normovaný stupeň využitia plynu 109,5 % • Modulácia 1 : 10 • elektronicky riadené spaľovanie (IoniDetect

• modul VR 940f pre diaľkovú správu súčasťou kotla
 • rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 348

technológia)
 • elektronicky riadené čerpadlo
 • diagnostický systém s dotykovým displejom
 • hydraulické príslušenstvo kompatibilné s predchádzajúcou generáciou kotlov
 • systém dymovodu 60/100 (80/125) mm

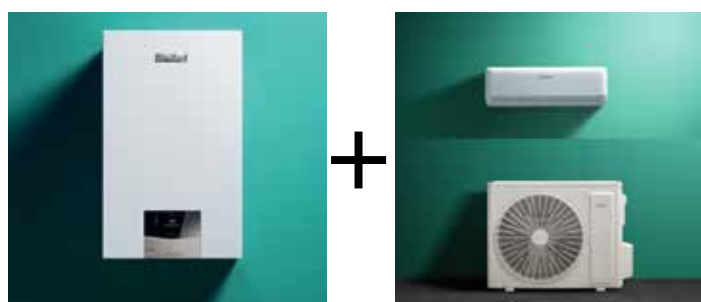
Obj. č.	Označenie	Trieda ErP	Rozsah tepelného výkonu [kW]*
0010039090	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A	2,8 – 21,6 (24,5 kW pre TV)
0010039091	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A	2,8 – 27,0

* pri teplotnom spáde 50/30 °C

Zvýhodnená akciová zostava kondenzačný kotol a klimatizácia



Obj. č.	Zostava obsahuje		
8000041987	Kotol VU 246/5-3 ecoTEC pro a klimatizácia VAIB1-035WN		



Obj. č.	Zostava obsahuje		
8000041988	Kotol VU 25CS/1-5 ecoTEC plus a klimatizácia VAIB1-035WN		

Klimatizácie climaVAIR pro



Zostava cliaVAIR pro

Základná charakteristika

- výkonový rad vonkajších jednotiek Multisplit 4 / 5 / 7 / 8 a 12 kW
- výkonový rad vonkajších jednotiek Singlesplit 2,5 / 3,5 / 5 a 7 kW
- výkonový rad vnútorných jednotiek 2 (len pre Multisplit) / 2,5 / 3,5 / 5 a 7 kW
- ekologické chladivo R32 s nízkym GWP 675
- prevádzkový rozsah chladenia -15 - 50 °C
- prevádzkový rozsah vykurovania -15 - 30 °C
- veľmi tichá vnútorná jednotka len 22 dB(A)
- diaľkový ovládač je súčasťou jednotky
- zabudovaný WiFi modul
- prevádzkové režimy Auto / Chladenie / Vysušanie / Ventilácia / Vykurovanie
- 6 stupňov rýchlosti ventilátora + režim Auto
- 7 režimov pre horizontálne nastavenie lamiel
- 9 režimov pre vertikálne nastavenie lamiel
- možnosť nastavenia časových programov
- protimrazová ochrana (8 °C)
- funkcia „I FEEL“ – snímanie priestorovej teploty priamo na diaľkovom ovládači
- funkcia „TURBO“ – pre rýchle dosiahnutie požadovanej priestorovej teploty
- jednoduché čistenie lamiel vnútornej jednotky

Singlesplit zostavy

Obj. č.	Zostava obsahuje	EER	SCOP	Výkon vykurovanie v kW	Výkon chladenie v kW		
8000041983	VAIB1-025WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,97	4,5	3,0	2,7		
8000041984	VAIB1-035WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,65	4,1	3,8	3,5		
8000041985	VAIB1-050WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,53	4,2	5,6	5,3		
8000041986	VAIB1-065WN vonkajšia a vnútorná jednotka s diaľkovým ovládačom	3,50	4,2	7,8	7,1		

Zostavy kondenzačných kotlov **ecoTEC pro** so zásobníkmi





ecoTEC pro so zásobníkom
VIH Q 75 B

ecoTEC pro so zásobníkom
VIH R 120 (150) B

Každá zostava obsahuje:

- kondenzačný kotol ecoTEC pro
- zásobník teplej vody s izoláciou
- snímač teploty teplej vody v zásobníku
- závesná zostava so 70 l zásobníkom aj dištančný rám pod kotol
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 (v x d) 853 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 (v x d) 988 x 590

Zostavy s kotlom ecoTEC pro

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP 	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP 
0010013505	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	6,9 – 25,5	VIH Q 75 B	B
0010013506	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	6,9 – 25,5	VIH R 120 B	B
0010013507	VU 246/5-3 ecoTEC pro	A	6,9 – 25,5	VIH R 150 B	B

Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.

Zostavy kotlov **ecoTEC plus IoniDetect** so zásobníkmi





ecoTEC plus IoniDetect so
zásobníkom VIH Q 75 B

ecoTEC plus IoniDetect so
zásobníkom VIH R 120 (150) B

Každá zostava obsahuje:

- kondenzačný kotol ecoTEC plus IoniDetect
- zásobník teplej vody s izoláciou
- **univerzálny regulátor sensoCOMFORT 720**
- snímač teploty teplej vody v zásobníku
- závesná zostava aj dištančný rám pod kotol (okrem zostavy s 35 kW kotlom)
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 (v x d) 853 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 (v x d) 988 x 590

Zostavy s kotlami ecoTEC plus IoniDetect

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP 	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP 
0010044670	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH Q 75 B	B
0010044671	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)		
0010044672	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7		
0010044673	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 120 B	B
0010044674	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)		
0010044675	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7		
0010044676	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 150 B	B
0010044677	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)		
0010044678	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7		

Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.

SMART zostavy kotlov ecoTEC plus IoniDetect a zásobníkov na prípravu teplej vody



ecoTEC plus IoniDetect so zásobníkom VIH Q 75 B



ecoTEC plus IoniDetect so zásobníkom VIH R 120 (150) B

Každá zostava obsahuje:

- bezdrôtový ekvitermický regulátor VRT 51f a internetovú bránu VR 940f
- kondenzačný kotol ecoTEC plus IoniDetect
- zásobník teplej vody s izoláciou
- snímač teploty teplej vody v zásobníku
- závesná zostava aj dištančný rám pod kotol (okrem zostavy s 35 kW kotlom)
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 (v x d) 853 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 (v x d) 988 x 590

SMART zostavy s kotlami ecoTEC plus IoniDetect







Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP
0010044680	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH Q 75 B	B
0010044681	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)		
0010044682	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7		
0010044683	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 120 B	B
0010044684	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)		
0010044685	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7		
0010044686	VU 10CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 10,9 (20 kW pre TV)	VIH R 150 B	B
0010044687	VU 25CS/1-5 ecoTEC plus	A	2,8 – 25 (27 kW pre TV)		
0010044688	VU 35CS/1-5 ecoTEC plus	A	4,3 – 37,7		

Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.

Čerpadlové zostavy pre viacokruhové vykurovanie

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie		
	0020193145	Vysokoučinná elektronická čerpadlová zostava VDM pre dvojokruhové kúrenie. Obsahuje: rozdeľovač s anuloidom a dve čerpadlové skupiny (priama / mix).		
	0020229419	Vysokoučinná elektronická čerpadlová zostava VDM pre dvojokruhové kúrenie. Obsahuje: rozdeľovač s anuloidom a dve čerpadlové skupiny (mix / mix).		

Regulátory a príslušenstvo ku kotlom a kotlovým zostavám

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie
	0020124476	calorMATIC 350 digitálny termostat s týždenným časovým programom pre jeden priamy vykurovací okruh
	0020171316	multiMATIC 700 univerzálny ekvitermický regulátor pre jeden vykurovací okruh, s možnosťou rozšírenia pomocou modulov VR 70, VR 71 a VR 91
	0020260949	sensoHOME 380 digitálny termostat s týždenným časovým programom pre jeden priamy vykurovací okruh. Možnosť pripojiť vonkajší snímač, prípadne modul VR 92 pre riadenie okruhu sensoCOMFORT 720
	0020260919	univerzálny multifunkčný digitálny regulátor pre jeden priamy vykurovací okruh, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody, s možnosťou kaskadového riadenia kotlov a rozšírenia riadiacich funkcií pomocou modulov VR 70, VR 71 a VR 92 VR 71 základný rozširujúci modul na 3 vykurovacie okruhy
	0020184847	VR 70 rozšírenie o ďalšie 2 vykurovacie okruhy v kombinácii s VR 71
	0020184844	VR 91 diaľkové ovládanie pre multiMATIC 700, s izbovým termostatom a vlhkomerom, podsvietené
	0020171334	VR 92 diaľkové ovládanie pre sensoCOMFORT 720, s izbovým termostatom a vlhkomerom, podsvietené
	0020260926	VR 92 diaľkové ovládanie pre sensoCOMFORT 720, s izbovým termostatom a vlhkomerom, podsvietené
	306257	snímač teploty TV pre zásobníky (s plastovou koncovkou pre zapojenie do kotla)
	0020152956	Hydraulické prepojenie medzi kotlom a závesným zásobníkom VIH Q 75 zaveseným vedľa kotla vpravo, alebo vľavo, so snímačom teploty TV
	0020174068	Poistná skupina pre závesné zásobníky, do 6 bar bez regulátora tlaku, chróm
	0020151261	Hydraulické prepojenie medzi kotlom a zásobníkom VIH R 120 s poistnou skupinou
	0020151262	Hydraulické prepojenie medzi kotlom a zásobníkom VIH R 150 s poistnou skupinou
	0020060434	Poistná skupina pre stacionárne zásobníky do 200 l, 10 bar, pripojenie R 3/4
	0010025343	Izolačné estetické kryty pre závesné zostavy (2 ks novšia verzia)
	0020152968	Izolačné estetické kryty pre závesné zostavy (2 ks staršia verzia)
	0010025347	Izolačný estetický kryt pre montáž závesného zásobníka pod kotol. Rozmery krytu (v x š x h) 350 x 440 x 440
	0020174083	Izolačný estetický kryt pre stacionárne zásobníky VIH R 120 - 200 B pre zvýšenie energetickej triedy do A
	0020174081	Flísová doplnková izolácia pre zásobníky VIH R 120 - 200 / A na zvýšenie energetickej triedy do A+
bez vyobrazenia	0010024924	Prídavná protihluková izolácia

Zostavy kotlov ecoTEC exclusive IoniDetect a zásobníkov na prípravu teplej vody



ecoTEC exclusive IoniDetect so
stacionárnym zásobníkom uniSTOR
exclusive VIH R 120 (150) A+





ecoTEC exclusive IoniDetect so závesným
zásobníkom VIH Q 75 vedľa kotla
(vpravo alebo vľavo)



ecoTEC exclusive IoniDetect so závesným
zásobníkom VIH Q 75 B pod kotlom

Zostavy obsahujú:

- kondenzačný kotol ecoTEC exclusive IoniDetect
- stacionárny zásobník teplej vody uniSTOR exclusive triedy A+
- závesný zásobník, estetické izolačné kryty a dištančný rám
- originálne poniklované prepojenie medzi kotlom a zásobníkom (okrem zostáv s VIH Q 75 B pod kotlom)
- originálnu chrómovanú poistnú skupinu pre zásobník
- multifunkčný regulátor sensoCOMFORT 720
- modul VR 940f pre diaľkovú správu
- rozmery závesnej zostavy bez krytov prepojenia (v x š x h) 720 x 880 x 440
- rozmery zásobníka VIH R 120 A+ (v x d) 955 x 590
- rozmery zásobníka VIH R 150 A+(v x d) 1090 x 590

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP zostavy 	Typ zásobníka	Trieda ErP zásobníka 
0010039690	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH Q 75 B vedľa kotla	B
0010039691	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+		
0010039692	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH Q 75 B pod kotlom	B
0010039693	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+		
0010039694	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+		
0010039695	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+	VIH R 120 A+	A+
0010039696	VU 20CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+		
0010039697	VU 25CS/1-7 ecoTEC exclusive	A+		
		A+	VIH R 150 A+	A+
		A+		

Kotol ecoTEC plus VUI IoniDetect s 20 l zásobníkom



ecoTEC plus VUI s 20 l zásobníkom

Základná charakteristika

- **kotol obsahuje vrstvený vysokovýkonný zásobník teplej vody s objemom 20 l**
- vysoký komfort teplej vody v malom priestore
- **univerzálny regulátor sensoCOMFORT 720 v cene kotla**
- Normovaný stupeň využitia plynu 109,5 %
- Modulácia 1:10
- Elektronicky riadené spaľovanie (IoniDetect technológia)
- Elektronicky riadené čerpadlo
- Diagnostický systém s dotykovým displejom
- Hydraulické príslušenstvo kompatibilné s predchádzajúcou generáciou kotlov
- rozmery kotla (v x š x h) 720 x 440 x 528

Obj.

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP		Výkon kW
0010044679	VUI 26CS/1-5 ecoTEC plus 20 l vrstvený zásobník regulator sensoCOMFORT 720	A	A	4,2 – 21,2 (24,0 pre TV)

Zostava kotla VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus IoniDETECT so závesným vrstvene dobíjaným zásobníkom VIH QL 75 B



ecoTEC plus VUW s vrstveným zásobníkom
VIH QL 75 B

Každá zostava obsahuje:

- vysoký komfort teplej vody v malom priestore
- kondenzačný kotol VUW ecoTEC plus IoniDetect
- vrstvený vysokovýkonný zásobník teplej vody 75 l
- **univerzálny regulátor sensoCOMFORT 720**
- dištančný rám pod kotol
- rozmery závesnej zostavy (v x š x h) 720 x 880 x 440

Obj. č.	Typ kotla	Trieda ErP	Výkon v kW	Typ zásobníka	Trieda ErP
0010044848	ecoTEC plus VUW IoniDetect	A	4,2 – 21,2 (24,0 pre TV)	actoSTOR VIH QL 75 B	B

Povinné prepojovacie príslušenstvo kotol – zásobník VIH QL 75 B

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie
	0020242707	Dobijacie príslušenstvo s elektronickým čerpadlom pre vrstvený zásobník actoSTOR VIH QL 75, zavesený vľavo od kotla
	0020242708	Dobijacie príslušenstvo s elektronickým čerpadlom pre vrstvený zásobník actoSTOR VIH QL 75, zavesený vpravo od kotla

Stacionárne kondenzačné kotly

Kondenzačný kotol **ecoCOMPACT** so vstavaným vrstveným zásobníkom



Základná charakteristika ecoCOMPACT

- kondenzačný nerezový výmenník
- automatický diagnostický systém
- modulačný rozsah výkonu od 17 % do 100 %
- normovaný stupeň využitia 109 %
- vstavaný 90 l zásobník s vrstveným ukladaním TV (typ VSC)
- vstavaný nepriamo ohrievaný 150 l zásobník (typ VCC)
- všetky ochranné prvky montovateľné do korpusu kotla
- Aqua Condens System kondenzačný režim aj pri príprave teplej vody
- vysokoúčinné elektronicky riadené čerpadlo
- systémové rozhranie eBus pre lepšiu komunikáciu medzi kotlom a regulátorom
- nadčasový dizajn
- rozmery kotla s 90 l zásobníkom (v x š x h) 1 320 x 599 x 693
- rozmery kotla so 150 l zásobníkom (v x š x h) 1 640 x 599 x 693

Kotly ecoCOMPACT

Obj. č.	Označenie	Trieda ErP		Rozsah tepelného výkonu [kW]
0010013463	VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT (zostava: kotol + univerzálny regulátor multiMATIC 700 + pripojenie 0020170492)	A	A	3,8 – 20
0010013464	VCC 206/4-5 150 ecoCOMPACT (zostava: kotol + univerzálny regulátor multiMATIC 700 + pripojenie 0020170492)	A	A	3,8 – 20

Príslušenstvo pre kotly VSC a VCC eco COMPACT zamontovateľné do korpusu kotla

Vyobrazenie	Objednávacie číslo	Označenie		
	0020170498	Expanzná nádoba 4 l pre okruh teplej vody ku kotlu ecoCOMPACT s 90 l zásobníkom. Zamontovateľná do korpusu kotla.		
	0020170499	Expanzná nádoba 5 l pre okruh teplej vody ku kotlu ecoCOMPACT so 150 l zásobníkom. Zamontovateľná do korpusu kotla.		
	0020170503	Cirkulačné čerpadlo pre kotly eco/auroCOMPACT s pripojovacím hydraulickým príslušenstvom. Zamontovateľné do korpusu kotla.		
	0020170507	Rýchlomontážna sada L10. Vysokoúčinné čerpadlo s anuloidom a hydraulickým príslušenstvom pre jeden okruh kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.		
	0020170508	Rýchlomontážna sada L11. Vysokoúčinné čerpadlo s trojcestným ventilom, servopohonom a hydraulickým príslušenstvom. Spolu s L10 pre jeden priamy a jeden zmiešavací okruh kúrenia. Zamontovateľné do korpusu kotla.		
	0020170509	Rýchlomontážna sada L20. Vysokoúčinné čerpadlo s hydraulickým príslušenstvom. Spolu s L10 pre dva priame okruhy. Zamontovateľné do korpusu kotla.		

Rekuperачné jednotky

Centrálne rekuperачné jednotky Stropné jednotky recoVAIR



Základná charakteristika

- vysokoúčinný protiprúdny výmenník tepla Agua-Care
- zabudovaný snímač vlhkosti a teploty
- vysoký stupeň využitia ventilácie až 95 %
- spoločné ovládanie pomocou regulátora kúrenia multiMATIC 700
- intuitívny podsvietený ovládací panel
- vymeniteľné jemné prachové filtre s extra veľkou plochou
(F7 – prívod vzduchu, G4 – odvod vzduchu)
- podstropná montáž s rozvodom vzduchu zľava (VAR 150/4 L)
alebo sprava (VAR 150/4 R)
- motor pre ovládanie bypassu nie je súčasťou dodávky, len ako príslušenstvo

Obj. č.	Označenie	Ventilačný výkon [m ³ /h] (min – max)	Rozmery (v / š / h) [mm]		
0010016049	recoVAIR VAR 150/4 R	40 – 150	250 / 1 413 / 600		
0010016050	recoVAIR VAR 150/4 L	40 – 150	250 / 1 413 / 600		

Závesné jednotky recoVAIR



Základná charakteristika

- vysokoúčinný protiprúdny výmenník tepla Agua-Care
- zabudovaný snímač vlhkosti a teploty
- vysoký stupeň využitia ventilácie až 95 %
- spoločné ovládanie pomocou univerzálneho regulátora kúrenia multiMATIC 700
- intuitívny podsvietený ovládací panel
- vymeniteľné jemné prachové filtre s extra veľkou plochou
(F7 – prívod vzduchu, G4 – odvod vzduchu)
- závesná montáž na stenu, obojstranné otváranie dvierok krytu displeja
- možnosť voľby jednotky s entalpickým výmenníkom (aktívne zvlhčovanie vzduchu)

Obj. č.	Označenie	Ventilačný výkon [m ³ /h] (min – max)	Rozmery (v / š / h) [mm]		
0010016046	recoVAIR VAR 260/4	50 – 260	885 / 595 / 631		
0010016354	recoVAIR VAR 260/4 E	50 – 260	885 / 595 / 631		
0010016045	recoVAIR VAR 360/4	70 – 360	885 / 595 / 631		
0010016355	recoVAIR VAR 360/4 E	70 – 360	885 / 595 / 631		

Poznámka: E – entalpický výmenník

Príslušenstvo pre centrálne rekuperачné jednotky

Obj. č.	Označenie		
0020171316	Regulátor multiMATIC 700		
0020171202	VAZ S4/1 štvorstupňový regulátor pre rekuperачné jednotky		
0020184869	VAZ CO ₂ /I snímač kvality vzduchu		
0020180799	Elektrický predohrev vzduchu pre recoVAIR 360/4 (1500 W)		
0020180800	Elektrický predohrev vzduchu pre recoVAIR 260/4 (1000 W)		
0020180801	Elektrický predohrev vzduchu pre recoVAIR 150/4 (600 W)		
0020180806	Šamotesniaci sifón na kondenzát		
0020180807	Štandardný sifón na kondenzát		
0020180808	Náhradná sada filtrov G4/F7 pre recoVAIR 150/4		
0020180809	Náhradná sada filtrov G4/F7 pre recoVAIR 260/4 a 360/4		
0020180872	Náhradná sada filtrov F9/G4 pre recoVAIR 150/4 (pre znečistené prostredie)		
0020180873	Náhradná sada filtrov F9/G4 pre recoVAIR 260/4 a 360/4 (pre znečistené prostredie)		
0020180846	Motor bypassu len pre recoVAIR 150/4		